



HOLCIM PAV PLUS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y BASES

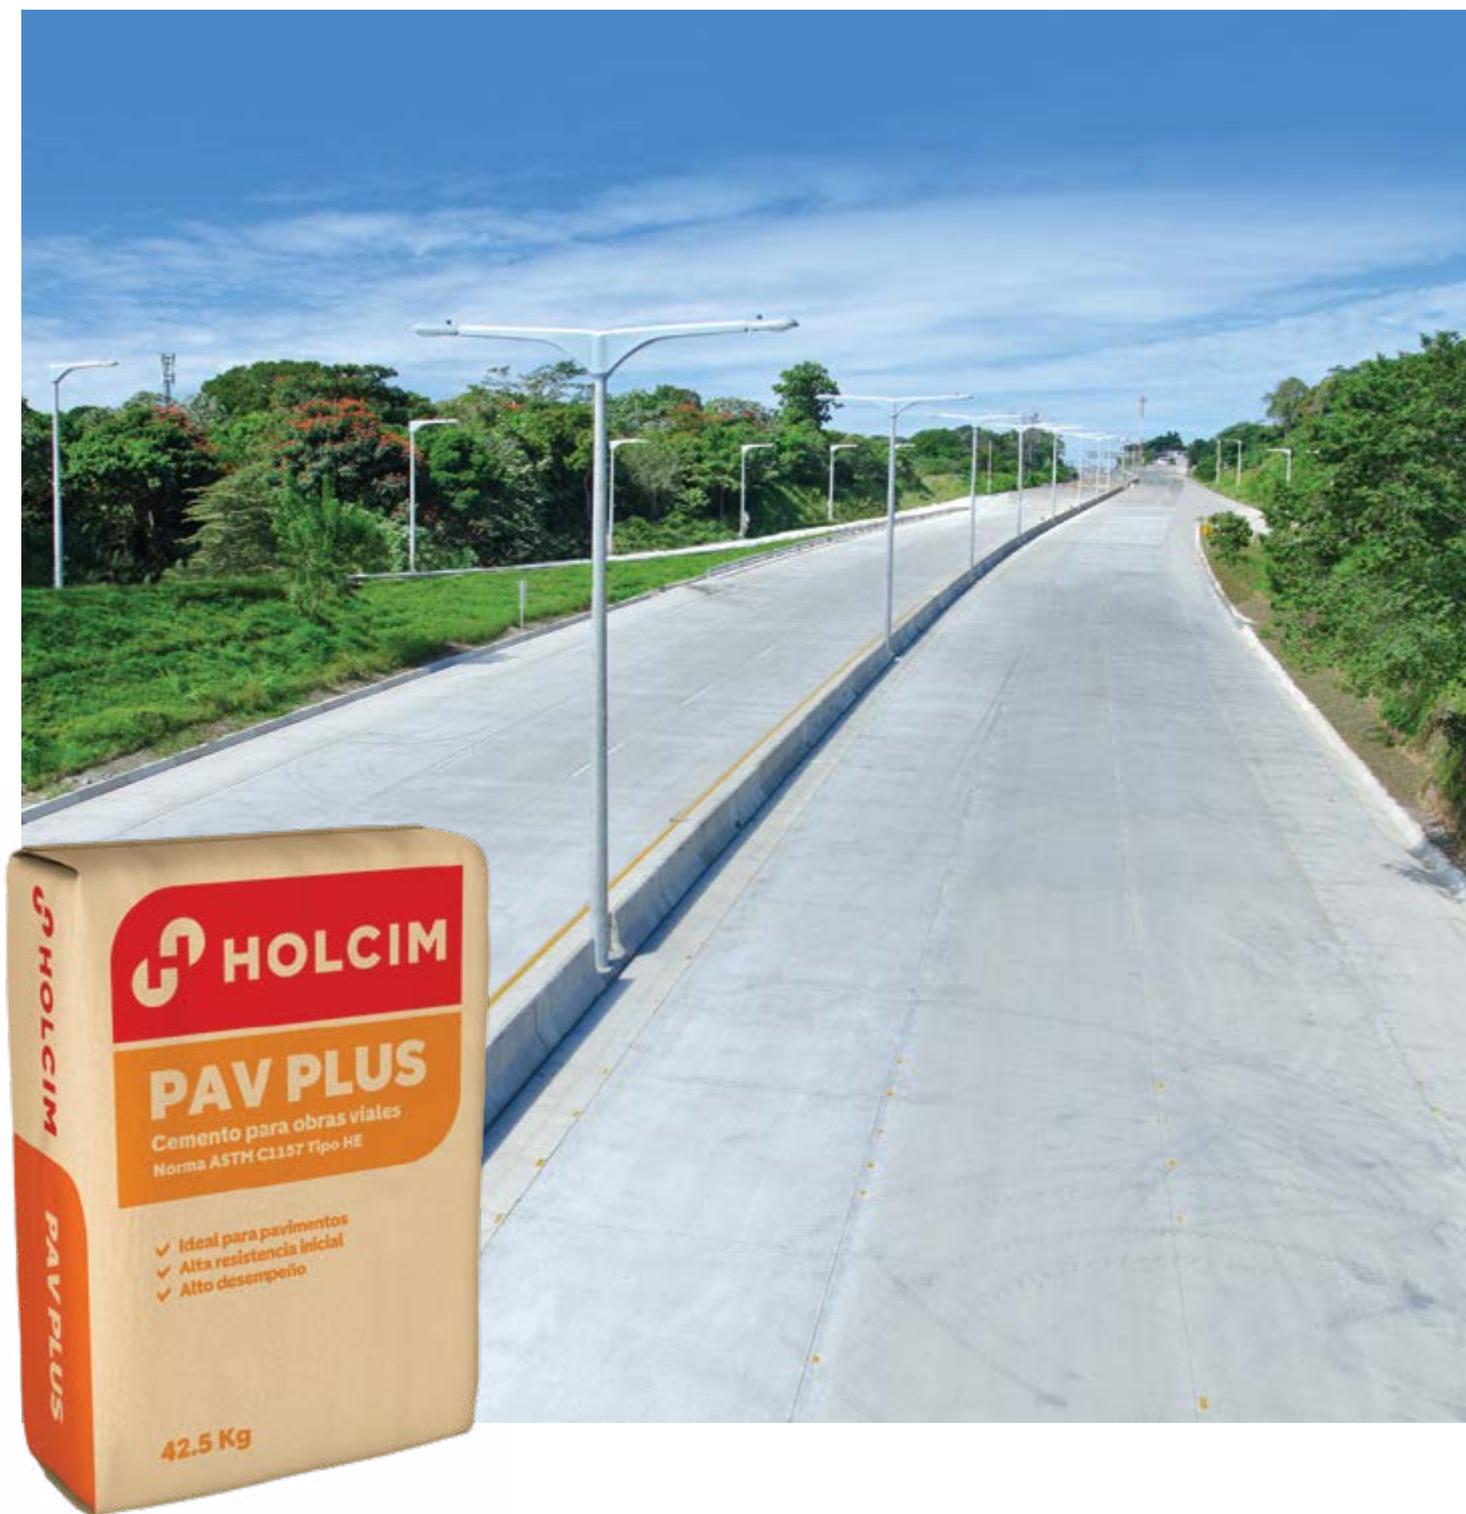

HOLCIM PAV PLUS

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y BASES

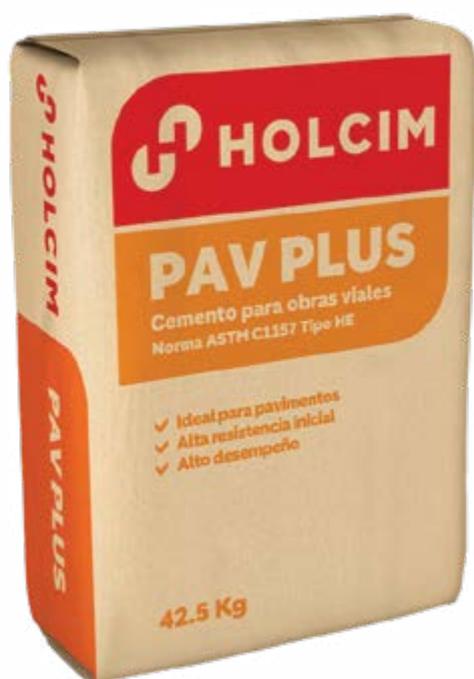

Presentación
Bolsas de 42.5 kg y a granel

HOLCIM PAV PLUS es el cemento ideal para elaboración de todo tipo de mezclas de concreto estructural en la construcción de pavimentos y para estabilización de suelos, rellenos fluidos, compactación de suelo cemento y bases granulares.

Este cemento hidráulico posee la misma composición que el cemento tipo I, pero con la adición de puzolana y caliza activada en proporciones específicas para incrementar su resistencia a edades tempranas.

HOLCIM PAV PLUS alcanza resistencias promedio mayores a los 5,500 psi a los 28 días.

Se fabrica de acuerdo con la norma ASTM C 1157 tipo HE = alta resistencia. Está aprobado por el ACI 318.



Datos técnicos

Parámetros	Unidad	Valor normativo ASTM C1157 tipo HE
Tiempo de fraguado	Minutos	Mayor de 45 - menor de 420
Resistencias a 1 día	Mpa (psi)	No menor de 12.0 (1740)
Resistencias a 3 días	Mpa (psi)	No menor de 24.0 (3480)
Contenido de aire	%	Menor de 12
Expansión barras de mortero en agua 14 días	%	Menor de 0.02
Expansión a autoclave	%	Menor de 0.8

Usos

Debido a su alta resistencia inicial este cemento es adecuado para la construcción de pavimentos de concreto en:

- Autopistas
- Carreteras
- Pisos industriales
- Acceso a municipios
- Parques de centros comerciales
- Calles residenciales
- Parques industriales, etc.



Holcim El Salvador

Calle Holcim y Avenida El Espino
Madreselva, Antiguo Cuscatlán
El Salvador, C.A.

www.holcim.com.sv

Tel.: + 503 2507-8888

Fax + 503 2505-0155

