

CONCRETOS SUPERFLUIDOS

LÍNEA PREMIUM



CONCRETOS SUPERFLUIDOS

Súper Fluido Premium es un producto de la familia de Concretos de Alta Tecnología Holcim, desarrollado especialmente para atender la demanda de la creciente Industria Inmobiliaria.


Usos y aplicaciones

- Súper Fluido Premium es un producto de uso en elementos estructurales con una moderada restricción de acero de refuerzo:
- Ideal para proyectos de vivienda industrializada.
- Elementos con secciones reducidas.
- Muros, columnas, vigas y losas de colados monolíticos.
- Elementos con formas relativamente complejas.
- Elementos arquitectónicos con requisitos de acabado aparente de alta calidad.

El Concreto Súper Fluido Premium ha sido adaptado para un desempeño con mayor exigencia, superando los estándares para los concretos convencionales y medido a través del ensayo de extensión.



Condado Santa Rosa

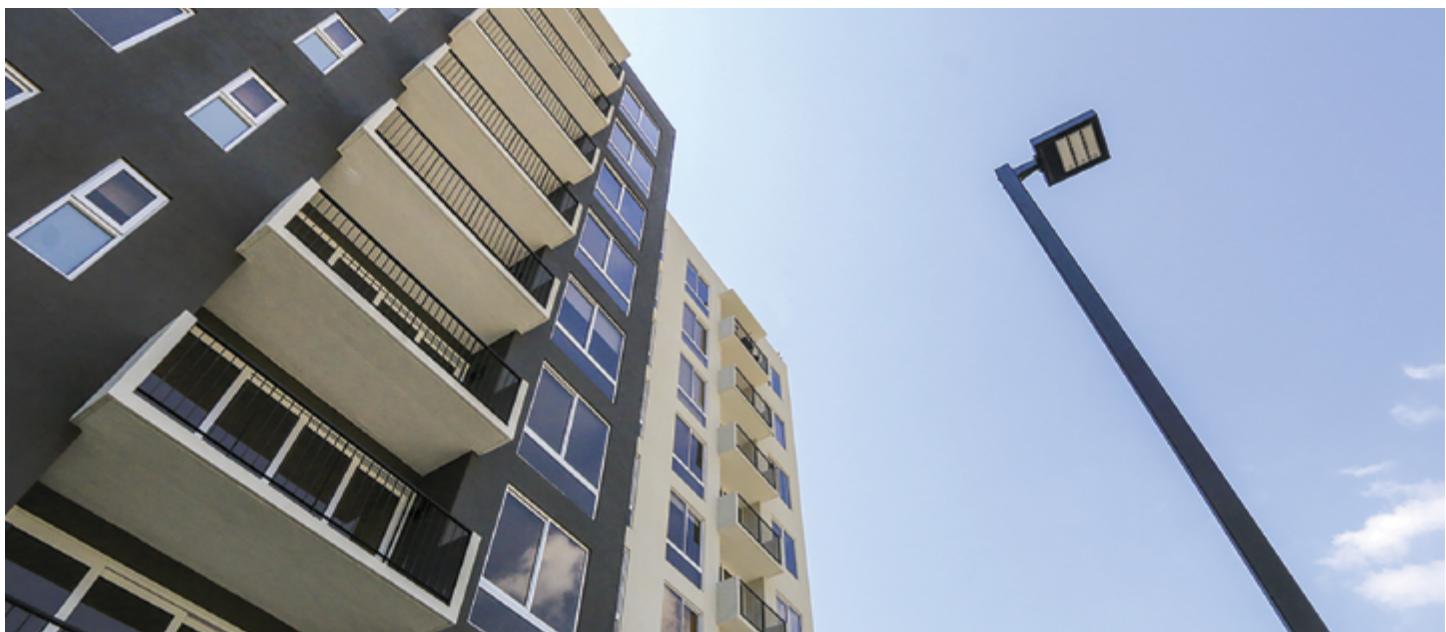

Vista Tower.

VENTAJAS

- Agiliza los procesos constructivos convencionales.
- Entrega superficies vistas con buenos acabados.
- Optimiza los costos de mano de obra y equipo para su colocación.
- Reduce gastos por reparación de imperfecciones de acabado.
- Es un producto versátil ante requisitos relativamente complejos de arquitectura.
- Bombeable a distancias y alturas importantes.
- Mejora la seguridad y las condiciones de ejecución de procesos constructivos.




Bombeable a distancias y alturas importantes

Características técnicas

Característica	Descripción
Resistencia a la compresión f'_c	280, 315 y 350 kg/cm ²
Edades de diseño	7 y 28 días
Extensibilidad*	50 - 60 cm
Tipo de extensibilidad	ASTM C1611. Procedimiento A
Masa unitaria	$\geq 2,150 \text{ kg/m}^3$
Tamaño máximo del agregado	3/8 pulgada (9.5 mm)
Tipo de colocación	Idealmente con bomba impulsadora de concreto

* Este producto no debe ser evaluado bajo ASTM C143.

Resistencias

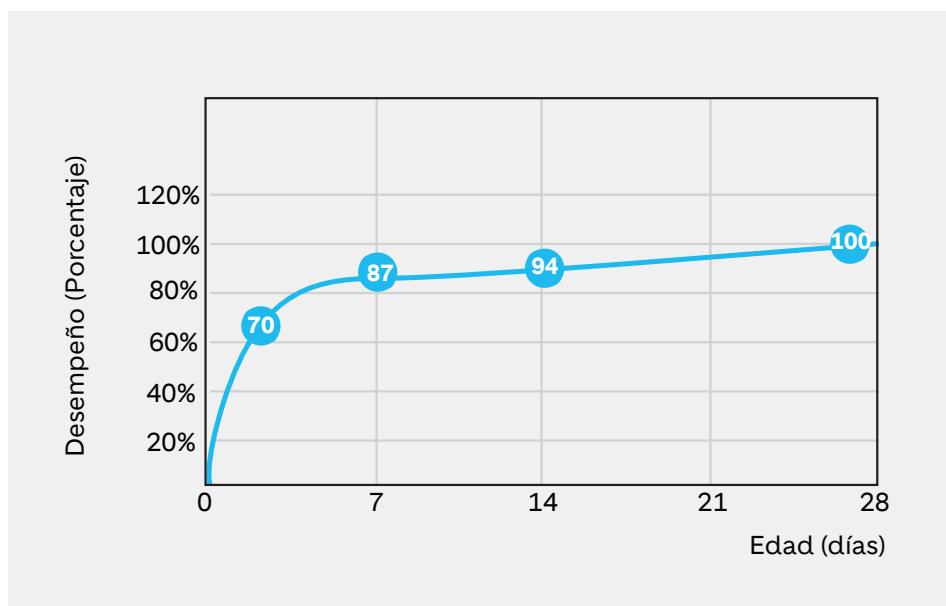

**En El Salvador
debe considerar las
recomendaciones
constructivas del
Comité ACI 305
Guide to Hot Weather
Concreting, para
evitar los posibles
efectos del clima
cálido en el concreto.**

RECOMENDACIONES

- En su pedido debe indicar claramente las características del concreto que requiere.
- Reciba el producto durante los primeros 15 minutos del arribo a obra.
- Inicie inmediatamente la colocación del concreto para optimizar su desempeño.
- Nunca coloque agua adicional al producto ya que alterará sus propiedades.
- A diferencia de un concreto convencional este producto requiere un mínimo de vibrado, y, a diferencia del Concreto Autocompactable Premium, se recomienda vibrado de inmersión.
- Seguir las recomendaciones del Comité ACI 309 “Compactación del Concreto”.
- Es recomendable el uso de control de temperatura.
- La colocación de aditivos en obra debe ser aprobada por nuestro Departamento Técnico.
- Para obtener un desarrollo óptimo de las propiedades físicas del concreto, se debe realizar un curado cuidadoso de siete días como mínimo.
- Verifique que las cimbras y moldes garanticen la hermeticidad, evitando la pérdida de concreto.
- Debe considerar diseño estructural de moldes ya que éste debe soportar una carga hidrostática con comportamiento similar al de un líquido con una densidad cercana a las 2.4 t/m³ más las cargas vivas de impacto al colar.
- A causa de la fluidez de este tipo de concreto, el volumen máximo a transportar por camión mezclador, varía dependiendo de la geometría del recorrido.



Para mayor información contactar a su Asesor Técnico Comercial



Vista Tower.

**Holcim El Salvador**

Calle Holcim y Avenida El Espino
Madreselva, Antiguo Cuscatlán
El Salvador, C.A.

www.holcim.com.sv

Tel.: + 503 2507-8888

Fax: + 503 2505-0155

[@holcimelsalvador](https://www.instagram.com/holcimelsalvador)

[f Holcim El Salvador](https://www.facebook.com/HolcimElSalvador)

